


Akkuleuchte Halbkugel BHMFL

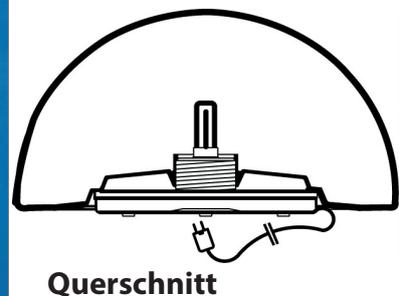

BHMFL - Akkuleuchte
Größen: 350 - 750mm

Halbkugel

Das netzunabhängige Licht für den Außen- und Innenbereich. Unsere Akkuleuchten fanden schon ganz unterschiedliche Anwendungsgebiete. Sie eignen sich ideal für Heim, Garten, Gastronomie und Veranstaltungen. Die Akkuleuchte kann mittels Fernbedienung ein- bzw. ausgeschaltet werden.

Details

Unsere vielseitig einsetzbaren Moonlight Kugeln werden einzeln aus Polyäthylen gegossen. Sie sind äußerst schlagzäh und robust. Temperaturen von -40° bis $+80^{\circ}$ Celsius bereiten unseren Leuchten keine Probleme. Der positive Gesamteindruck wird durch weitere Eigenschaften wie UV-Stabilität, Langlebigkeit und Wasserdichtigkeit abgerundet. Moonlight Produkte sind zertifiziert nach: CSA C 22.2 / UL 153 / EN 60598 / VDE 0711 Entwicklung, Herstellung und Vertrieb nach DIN EN ISO 14001:1996

Reinigung & Pflege


Sämtliche Moonlight Leuchten, egal mit welcher Oberfläche sind grundsätzlich einfach zu reinigen. Bei starken Verschmutzungen durch Umwelteinflüsse wie Ruß etc. empfiehlt sich der Einsatz eines speziellen Reinigungsmittels, das die Oberfläche schonend reinigt.

Oberflächen

Sie haben die Wahl zwischen einer weißen Oberfläche (standard), einer durchgefärbten oder verschiedenen strukturierten Stone Look oder Daylight Color Oberflächen. Sämtliche Moonlight-Leuchten sind in diesen unterschiedlichen Oberflächen lieferbar!



Akkuleuchte Halbkugel BHMFL



BHMFL - Akkuleuchte Größen: 350 - 750mm

- Leuchten aus bruchstabilem PE Material
- Wasserdicht, formstabil und UV-beständig
- Kälte- und hitzebeständig von -40° bis +80°C
- Produkt-Erweiterungen mit Smart-Leuchtmitteln, RGB-LED und Drahtlos-Steuerung via Mobile-App möglich (abhängig vom Leuchtmittel)

Technische Übersicht

Größe	Artikel-Bezeichnung	Artikel-Nr.	Leuchtentyp	Wattzahl	Fassungsart
350 mm	BHMFL	350.150	DC-ESL	5 W	2G7
550 mm	BHMFL	550.150	DC-ESL	10 W	G24q1
750 mm	BHMFL	750.150	DC-ESL	23 W	E 27

Größe	Nennspannung	Schutzart	Schutzklasse
350 mm	12 V	IP 54	II
550 mm	12 V	IP 54	II
750 mm	12 V	IP 54	II

Größe	Akkutyp	Kapazität	Brenndauer bei Raumtemperatur	Ladezeit
350 mm	NimH	4500 mAh	8 - 9 Stunden	7 - 8 Stunden
550 mm	NimH	8000 mAh	8 - 10 Stunden	9 - 10 Stunden
750 mm	NimH	10000 mAh	8 - 10 Stunden	10 -13 Stunden

