


# Halbkugel-Leuchte Flexible Version HMFL Moonlight<sup>®</sup> TECHNOLOGY

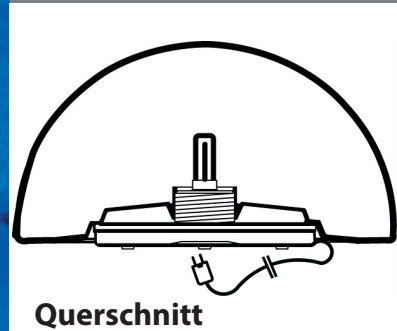

HMFL - Flexible Version  
Größen: 350 - 750mm

## Halbkugel

Perfekt für Terrasse, Hof und Wohnbereich (Kabellänge 5m).  
Die flexible Leuchte kann im Innen- und Außenbereich sowie in Feuchträumen eingesetzt werden.

## Details


Unsere vielseitig einsetzbaren Moonlight Kugeln werden einzeln aus Polyäthylen gegossen. Sie sind äußerst schlagzäh und robust. Temperaturen von -40° bis +80° Celsius bereiten unseren Leuchten keine Probleme. Der positive Gesamteindruck wird durch weitere Eigenschaften wie UV-Stabilität, Langlebigkeit und Wasserdichtigkeit abgerundet. Moonlight Produkte sind zertifiziert nach: CSA C 22.2 / UL 153 / EN 60598 / VDE 0711  
Entwicklung, Herstellung und Vertrieb nach DIN EN ISO 14001:1996

## Reinigung & Pflege


Sämtliche Moonlight Leuchten, egal mit welcher Oberfläche sind grundsätzlich einfach zu reinigen. Bei starken Verschmutzungen durch Umwelteinflüsse wie Ruß etc. empfiehlt sich der Einsatz eines speziellen Reinigungsmittels, das die Oberfläche schonend reinigt.

## Oberflächen

Sie haben die Wahl zwischen einer weißen Oberfläche (standard), einer durchgefärbten oder verschiedenen strukturierten Stone Look oder Daylight Color Oberflächen. Sämtliche Moonlight-Leuchten sind in diesen unterschiedlichen Oberflächen lieferbar!

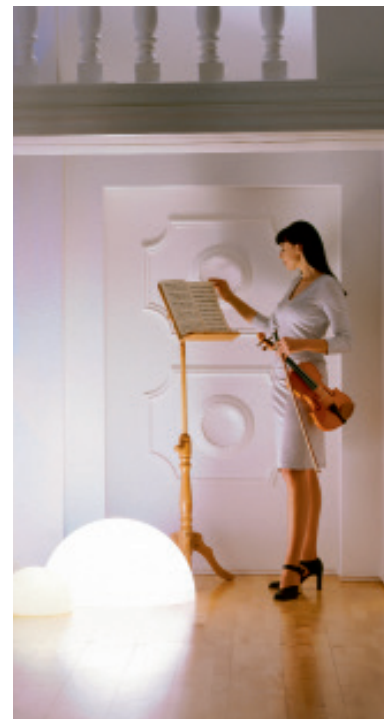

# Halbkugel-Leuchte Flexible Version HMFL Moonlight<sup>®</sup> TECHNOLOGY



HMFL - Flexible Version  
Größen: 350 - 750mm

## Fakten

- Leuchten aus bruchstabilem PE Material
- Spritzwassergeschützt, formstabil und UV-beständig
- Kälte- und hitzebeständig von -40° bis +80°C
- Produkt-Erweiterungen mit Smart-Leuchtmitteln, RGB-LED und Drahtlos-Steuerung via Mobile-App möglich (abhängig vom Leuchtmittel)

## Halbkugeln - Lieferbare Größen im Überblick

Artikel-Nummer	Durchmesser	Typ
350.060	350 mm	HMFLE
550.060	550 mm	HMFLE
750.060	750 mm	HMFL

## Technische Übersicht

Größe	Artikel-Bezeichnung	Artikel-Nr.	Leuchtentyp	Wattzahl	Fassungsart
350 mm	HMFLE	350.060	ESL	10 W	G24q1
550 mm	HMFLE	550.060	ESL	13 W	G24q1
750 mm	HMFL	750.060	ESL	23 W	E 27

Größe	Nennspannung	Schutzart	Schutzklasse
350 mm	230 V	IP 54	II
550 mm	230 V	IP 54	II
750 mm	230 V	IP 54	II

